




Catálogo Equipamiento Médico

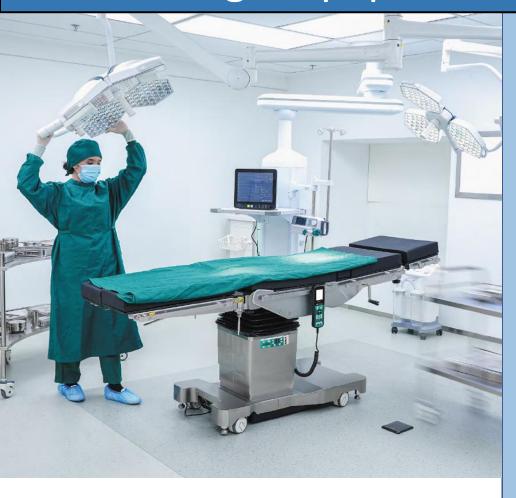

En Elintec, seguimos avanzando para ofrecer soluciones innovadoras que acompañen a los profesionales de la salud en su trabajo diario. Nuestra nueva línea de productos incluye equipamiento médico de última generación, diseñado para maximizar la precisión, comodidad y seguridad en cada procedimiento.

Desde lámparas quirúrgicas LED hasta mesas de operación con ajuste ergonómico, cada equipo ha sido creado pensando en la eficiencia y en la mejora de la experiencia tanto para médicos como para pacientes.















Elintec S.A Distribuidores oficiales de Saikang en Argentina

www.elintecsa.com.ar

Tel: (+5411) 6369 4293 Av. Montes de Oca 1640 4to piso

CP: 1270 - CABA





| Modelo | Especificaciones | Imágenes |
|------------------|---|--|
| X9x | Cama eléctrica de ocho funciones, con sistema de pesaje Parámetros técnicos: ➤ Tamaño externo (LxWxH): (2120-2320) * 1010 * 550- 950 mm±10 mm ➤ Plataforma del colchón: (1750 + 200) * 830 mm±10 mm ➤ Ajuste del respaldo: 75°±10° ➤ Ajuste del respaldo: 75°±10° ➤ Ajuste del reposarodillas: 20°±10° ➤ Trendelenburg inverso: 18°±2° ➤ Trendelenburg: 18°±2° ➤ Trendelenburg: 18°±2° ➤ Extensión de la cama: 200 mm±10 mm ➤ Ajuste de la tabla de extensión de piernas: 68 ° ±2° ➤ Configuración técnica: ➤ Motor LINAK: 6 piezas ➤ Ruedas seguras®de doble cara de 6", cierre central: 4 piezas ➤ Barandilla lateral de ABS con panel de control integrado: 1 juego ➤ Extremos de cama de ABS extraíbles en un escalón: 1 juego ➤ Rueda de parachoques de pared de Ф85 mm: 4 piezas ➤ Polo IV: 1 juego ➤ Revisión del poste IV: 4 piezas ➤ Gancho de drenaje: 4 piezas ➤ 5° pedal de rueda direccional: 2 piezas ➤ Pedal de bloqueo central: 2 piezas ➤ Pedal de bloqueo central: 2 piezas ➤ Pedal de rueda direccional: 2 piezas ➤ Pedal de rueda direccional: 2 piezas ➤ Polataforma de colchón translúcido de rayos X (respaldo): 1 juego ➤ Batería de respaldo: 1 juego ➤ Luz nocturna: 1 juego ➤ Soporte para trapecio ortopedico: 1 pieza ➤ Colchón de 7 cm: 1 pieza ➤ Colchón de 7 cm: 1 pieza ➤ Con sistema de pesaje ➤ Pantalla LCD de barandilla con tecla de sensor ➤ RCP manual ➤ RCP eléctrico Características opcionales (cargo adicional) Palo de mono | Sky Blue Wood Bruce Grey Video del producto |
| Y8y8T- RCP-CZ | Cama eléctrica cinco funciones con sistema de pesaje Parámetros técnicos: Tamaño externo (LxWxH): 2150 * 1060 * 390-840 mm±10 mm Plataforma del colchón: 1925 * 880±10 mm Ajuste del respaldo: 75 ° ± 10 ° Ajuste del resparodillas: 33°±10° Trendelenburg inverso: 17°±2° Trendelenburg: 17°±2° Indicador de ángulo para respaldo y trendelenburg Configuración técnica: Motor lineal (Linak): 4 piezas Ruedas de doble cara de 5", con pedal de frenado de tres grados: 4 piezas Barandilla lateral ABS Oasis Extra Height, con panel de control de enfermería: 1 juego Extremos de cama ABS Oasis con cierre seguro: 1 juego Plataforma de cama PP, extraíble y lavable: 9 piezas Soporte de plástico dentro de la barandilla de PP para teléfono o gafas: 2 piezas Indicador de ángulo patentado para respaldo y posición Trendelenburg: 4 piezas Rueda de parachoques de pared de φ113 mm: 4 piezas Portasuelo completo IV: 1 juego Soporte de portasuelo IV: 4 piezas Portasuelo completo IV: 1 juego Soporte de portasuelo IV: 4 piezas Pedal de bloqueo central de tres grados: 2 piezas RCP manual Tope de colchón ABS: 3 piezas Con panel de control de enfermera tipo gancho en el extremo del pie: 1 pieza Controlador de mano Sistema de pesaje Luz nocturna | |





Y8y8T-RCP-CZ (continuación)

Y8y8c

- ▶ Extensión de la cama 200mm
- ▶ Soporte para trapecio ortopedico
- ▶ Batería de respaldo
- ▶ Quinta y sexta barandillas ► Características opcionales (cargo adicional)
- ▶ Palo de mono
- ► Cesta portacilindros de oxígeno







Cama eléctrica cinco funciones con sistema de pesaje

Parámetros técnicos:

- ► Tamaño externo (LxWxH): 2130 * 1050 * 360-780 mm±10 mm
- ▶ Plataforma del colchón: 1925 * 880±10 mm
- ► Ajuste del respaldo: 75 ° ± 10 °
- ▶ Ajuste del reposarodillas: 35°±10°
- ► Trendelenburg inverso: 16°±2°
- ▶ Trendelenburg: 16°±2°
 ▶ Indicador de ángulo para respaldo y trendelenburg
- ▶ Configuración técnica:
- ▶ Motor lineal (Linak): 4 piezas
- ▶ Rueda de doble cara de 5", con pedal de freno de tres grados: 4 piezas
- ▶ Barandilla lateral ABS Oasis Extra Height, con panel de control de enfermería: 1 juego
- ▶ Extremos de cama ABS Oasis con cierre seguro: 1 juego
- ▶ Plataforma de cama PP, extraíble y lavable: 9 piezas
- ▶ Soporte de plástico dentro de la barandilla de PP para teléfono o gafas:
- ▶ Indicador de ángulo patentado para respaldo y posición Trendelenburg: 4 piezas
- ▶ Rueda de parachoques de pared de φ113 mm: 4 piezas
- ▶ Portasuero completo IV: 1 juego
- ▶ Soporte de portasuero IV: 4 piezas
- ▶ Gancho de drenaje: 6 piezas
- ▶ Pedal de bloqueo central de tres grados: 2 piezas
- ▶ RCP manual
- ▶ Tope de colchón ABS: 2 piezas
- ▶ Con panel de control de enfermera tipo gancho en el extremo del pie: 1 pieza
- ► Controlador de mano
- ▶ Sistema de pesaje
- ▶ Luz nocturna
- ▶ Extensión de la cama 200mm
- ▶ Batería de respaldo

Características opcionales (cargo adicional)

- ▶ Palo de mono
- ▶ Soporte para trapecio
- ▶ Soporte para cilindro de oxígeno















Cama eléctrica multifuncional ★Reposapiés de cabeza de PP de tipo insertado, liberación rápida de un paso con bloqueo seguro patentado Parámetros técnicos ► Tamaño externo (LxWxH): 2140 * 1060 * 480-770 mm±10 mm ▶ Plataforma del colchón: 1925 * 900±10 mm ► Ajuste del respaldo: 75 ° ± 10 ° ► Ajuste del reposarodillas: 35°±10 ► Trendelenburg inverso: 12°±2° ► Trendelenburg: 12°±2° ▶ Indicador de ángulo para respaldo y trendelenburg ► Configuración técnica: ► Motor lineal (LINAK): 4 piezas ▶ Ruedas de doble cara de 5", sistema de cierre centralizado: 4 piezas ▶ Barandilla lateral ABS Oasis, con panel de control integrado: 1 juego Y8T ▶ Extremos de cama ABS Oasis con cierre seguro: 1 juego ▶ Soporte de plástico dentro de la barandilla de PP para teléfono o gafas: ▶ Indicador de ángulo patentado para respaldo y posición Trendelenburg: 4 piezas Rueda de parachoques de pared de φ113 mm: 4 piezas ▶ Portasuero IV: 1 juego ▶ Soporte de portasuero IV: 4 piezas ▶ Gancho de drenaje: 2 piezas ▶ Pedal de bloqueo central: 2 piezas ▶ RCP manual ▶ Botón de parada de emergencia ▶ Batería de respaldo ▶ Luz nocturna Características opcionales (cargo adicional) ▶ Palo de mono ▶ Soporte de trapecio ► Cesta portacilindros de oxígeno Cama eléctrica tres funciones ► Tamaño externo (LxWxH) 2110x960x400-710 mm ► Plataforma de colchón 1925x820 mm ► Carga de trabajo segura 200 kg ► Ajuste del respaldo 0-75° (±10°) ► Ajuste del reposarodillas 0-35° (±10°) ► Voltaje 100-240 V ► Frecuencia 50/60 Hz ► Enchufe según sea necesario (grado hospitalario) A6k ► Motor lineal 3 piezas ► Ruedas cubiertas de 5" 4 piezas ► Riel lateral plegable 1set ► Extremos de cama de ABS con cerradura segura 1 juego ► I V, poste 1 juego ▶I V Previsión de poste 4 piezas ▶ Gancho de drenaje 4 piezas▶ Soporte de colchón 2 piezas ► Rueda direccional





Cama eléctrica tres funciones Parámetros técnicos

- ► Tamaño (largo x ancho) 2245x1000 mm ► Ajuste de la altura de la cama 435-745 mm
- ► Plataforma de colchón 1925x830 mm
- ► Carga de trabajo segura 250 kg
- ► Ajuste del respaldo 0-75° (±10°
- ► Ajuste del reposarodillas 0-35° (±10°)

- ▶ Motor lineal 3 piezas
 ▶ Controlador de mano 1 juego
- Ruedas rígidas de 5" con rotura 4 piezas
 Barandilla lateral plegable con juego ProErgo-Handle™ 1
- ▶ Extremos de cama de ABS con cerradura de seguridad 1 juego
- ▶ Juego de postes intravenosos 1 Previsión de postes intravenosos 4 piezas
- ► Gancho de drenaje 2 piezas

D6w

V6k

- ► RCP manual
- ► Batería de respaldo
- ► Plataforma de colchón translúcida de rayos X
- ▶ Función de ruedas direccionales
- ▶ Palo de mono
- ▶ Estructura balcánica de aluminio





Cama eléctrica

- ► Tamaño exterior (largo x ancho): 2085x995 mm
- ➤ Plataforma del colchón: 1925x900 mm
 ➤ Carga de trabajo segura: 200 kg
 ➤ Ajuste de altura: 420-730 mm
 ➤ Ajuste del respaldo: 0-75° (±5°)

- ► Ajuste del reposarodillas: 0-46° (±5°)

- ► Motor lineal 3 piezas
- ► Controlador de mano 1 pieza ► Ruedas cubiertas de 5" 4 piezas

- ► Barandilla lateral plegable 1 juego
 ► Extremos de cama de PP con cierre seguro con ruedas de parachoques
- ▶ Plataforma de cama de PP con retenedor de colchón integrado 1 juego
- ➤ Polo intravenoso 4 ganchos 1 juego
 ➤ Previsión de poste IV 4 piezas

 - ► Gancho de drenaje 2 piezas

- ► Batería de respaldo
- ► Extensión de cama
- ► Contralora de enfermería
- ► Botón de parada de emergencia
- ► Función de regresión automática (sección posterior)
- ► Luz nocturna
- ▶ Plataforma de colchón translúcido de rayos X (sección trasera)
 ▶ Estante utilitario
- ► Soporte/poste de trapecio







Cama eléctrica ► Tamaño exterior (largo x ancho): 2085x1020 mm ▶ Plataforma del colchón: 1925x900 mm ▶ Carga de trabajo segura: 200 kg ► Ajuste de altura: 420-730 mm ► Ajuste del respaldo: 0-75° (±5°) ► Ajuste del reposarodillas: 0-46° (±5°) ► Motor lineal 3 piezas ► Controlador de mano 1 pieza ► Ruedas cubiertas de 5" 4 piezas ▶ Barandilla lateral plegable en forma de L 1 juego ▶ Extremos de cama de PP con cierre seguro con ruedas de parachoques V6w5c Ф65 1 juego ▶ Plataforma de cama de PP con retenedor de colchón integrado 1 juego ▶ Polo intravenoso 4 ganchos 1 juego ▶ Previsión de poste IV 4 piezas ► Gancho de drenaje 2 piezas ► Regresión automática (sección trasera) ► Batería de respaldo ▶ RCP manual ▶ Plataforma de colchón translúcida de rayos X (sección trasera) ▶Parada de emergencia ► Luz nocturna ► Enfermera controladora ► Estante utilitario ► Soporte/poste de trapecio Cama eléctrica (5 funciones) ► Tamaño exterior (largo x ancho): 2085x1020 mm ► Plataforma del colchón: 1925x990 mm ► Carga de trabajo segura: 250 kg ► Ajuste de altura: 455-745 mm ► Ajuste del respaldo: 0-75° (±5°) ►Ajuste del reposarodillas: 0-46° (±5°) ► Trendelenburg: 0-12° ► Trendelenburg inverso : 0-12° ► Motor lineal (4 piezas) Controlador de mano (1 pieza) Ruedas cubiertas de 5" (4 piezas) Barandilla lateral plegable en forma de L (1 juego) Extremos de cama de PP con cierre seguro con ruedas de V8w5c ► Extremos de cama de PP con cierre seguro con ruedas de parachoques Φ65 (1 juego) ► Plataforma de cama PP con retenedor de colchón integrado (1 juego) ► Polo intravenoso 4 ganchos (1 juego) ► Previsión de postes intravenosos (4 piezas) ► Gancho de drenaje (2 piezas) Opcional (con cargo adicional) ▶ Regresión automática (sección trasera) ▶ Plataforma de colchón translúcida de rayos X (sección trasera) ► RCP manual ►Luz nocturna ▶ Botón de parada de emergencia ► Batería de respaldo ► Sistema de pesaje ► Enfermera controladora ► Estante utilitario ► Soporte/poste de trapecio





Cama eléctrica (serie Oasis) ► Tamaño exterior (largo x ancho) 2130x1060 mm ► Plataforma de colchón 1925x900 mm ► Carga de trabajo segura 250 kg ► Ajuste de altura 475-760 mm ► Ajuste del respaldo 0-75° (±10°) ► Ajuste del reposarodillas 0-35° (±10°) ► Indicador de ángulo 0-90° ►Línea de posición 30° ➤ Voltaje y frecuencia 100-240 V · 50/60 Hz ➤ Enchufe según sea necesario (grado hospitalario) ► Controlador de mano ➤ Motor lineal 3 piezas ➤ Ruedas laterales dobles de 5", sistema de cierre centralizado 4 piezas ► Barandilla lateral ABS Oasis altura extra 1 juego ► Extremos de cama ABS Oasis con cerradura de seguridad 1 juego ► Plataforma de lecho de formación de estampado 1 pieza Y6t8y ►Zócalo de plástico dentro de la barandilla de pp para teléfono o gafas, 2 ► Indicador de ángulo patentado para respaldo y posición trendelenburg 4 ▶ Rueda de parachoques de pared de Ø70mm 4 piezas ▶ Juego de postes intravenosos 1 ▶ Previsión de poste IV 4 piezas ► Gancho de drenaje 2 piezas ▶ Panel de control integrado en el riel lateral ► Batería de respaldo ► Función de ruedas direccionales ► Tapón de colchón ABS ► RCP manual ►RCP eléctrica Cama eléctrica tres funciones ► Tamaño exterior (largo x ancho): 2130x1015 mm ► Plataforma del colchón: 1925x880 mm ► Carga de trabajo segura: 250 kg ► Ajuste de altura: 365-805 mm ►Ajuste del respaldo: 0-75° (±10°) ► Ajuste del reposarodillas: 0-35° (±10°) ► Extensión de la cama: 200 mm ➤ Regresión automática: 100 + 60 mm ➤ Voltaje y frecuencia: 100-240 V · 50/60 Hz ► Enchufe según sea necesario (grado hospitalario) Motor lineal 3 piezas Neudas rígidas de 5" 4 piezas Barandilla lateral plegable con ProErgo-HandleTM 1set ▶ Extremos de cama ABS Oasis con cerradura segura 1 juego ▶ Plataforma de cama PP, extraíble y lavable 9 piezas Y6w ▶ Rueda de parachoques de pared de Ø100 mm 4 piezas ► Polo IV 1set ► Previsión de poste IV 4 piezas ▶ Gancho de drenaje 2 piezas ▶ Tapón de colchón ABS 2 piezas ► Controlador de mano 1pc ►RCP manual ►RCP eléctrica ► Extensión de cama 20cm ▶Batería de respaldo CPR ▶ Panel de control de enfermería ▶ Botón de parada de emergencia ▶ Función de ruedas direccionales ► Palo de mono Vídeo del producto ► Marco balcánico





Cama eléctrica (serie Oasis)

- ► Tamaño exterior (largo x ancho) 2130x1050 mm ► Plataforma de colchón 1925x880 mm
- ► Carga de trabajo segura 250 kg
- ► Ajuste de altura 360-800 mm ► Ajuste del respaldo 0-75° (±10°)
- ► Ajuste del reposarodillas 0-35° (±10°)
 ► Regresión automática: 100+60 mm
- ► Indicador de ángulo 0-90°
- ►Línea de posición 30°
- ► Voltaje y frecuencia 100-240 V · 50/60 Hz
- ► Enchufe según sea necesario (grado hospitalario)

- ► Motor lineal 3 piezas

 ► Barandilla lateral ABS Oasis altura extra 1 juego

- ► Extremos de cama ABS Oasis con cerradura de seguridad 1 juego
 ► Plataforma de cama de PP, extraíble y lavable 9 piezas
 ► Soporte de plástico dentro de la barandilla de pp para teléfono o gafas,
- ▶ Indicador de ángulo patentado para respaldo y posición trendelenburg 4
- ▶ Rueda de parachoques de pared de Ø70mm 4 piezas
- ► Juego de postes intravenosos 1
- ▶ Previsión de poste IV 4 piezas
- ► Gancho de drenaje 2 piezas
- ▶ Pedal de bloqueo central 2 piezas
- ► Tope de colchón ABS 2 piezas ► Control remoto con cable de 8 funciones

- ► Sistema de pesaje
- ► Extensión de la cama 20cm ► Batería de respaldo
- ▶ Panel de control de enfermería
- ▶ Botón de parada de emergencia▶ Posición de la silla cardíaca
- ► Función de ruedas direccionales ► 5º y 6º carril lateral adicional para una protección total
- ▶ Palo de mono
- ► Marco balcánico
- ► Soporte para lino
- ► Un botón para la posición de movilización del paciente
- ▶ Posición de lactancia con un botón
- ► Indicador de posición más baja













Dos funciones Cama manual

- ► Tamaño exterior (largo x ancho x alto): 2110x960x490 mm
- ▶ Plataforma del colchón: 1925x820 mm
- ► Carga de trabajo segura: 200 kg
- ► Ajuste del respaldo: 0-75° (±10∘±10∘) ► Ajuste del reposarodillas: 0-35° (±10∘±10∘)

A2k

Y6y8c

Configuración técnica

- ▶ Manivelas manuales: 2 piezas
 ▶ Ruedas cubiertas de 5": 4 piezas

- Riel lateral plegable: 1 juego
 Extremos de cama de ABS con bloqueo seguro: 1 juego

- ► Soporte de colchón: 2 piezas
- ▶ Poste IV: 1 juego▶ Provisión de poste IV: 4 piezas ► Gancho de drenaje: 4 piezas














Cama manual de tres funciones Parámetros técnicos ► Tamaño exterior (largo x ancho x alto): 2245x1090x435-745 mm ► Plataforma del colchón: 1925x900 mm ➤ Carga de trabajo segura: 250 kg ➤ Ajuste del respaldo: 0-75° (±±10°) ➤ Ajuste del reposarodillas: 0-35° (±±10°) ► Manivelas manuales: 3 piezas ► Ruedas laterales dobles de 5", cierre central: 4 piezas ► Altura adicional del riel lateral ABS Grace: 1 juego D3d ► Extremos de cama ABS Grace con bloqueo seguro: 1 juego ▶ Pedal de bloqueo central: 2 piezas ► Polo IV: 1 juego Provisión de poste IV: 4 piezas Gancho de drenaje: 2 piezas ► Palo de mono ▶ Bastidor de tracción balcánico ▶ Rueda direccional Vídeo del producto Cama manual dos manivelas ► Tamaño externo (LxWxH): 2130 * 995 * 500 mm ➤ Plataforma de colchón (LxA): 1925x900mm ➤ Carga de trabajo segura: 200 kg ➤ Ajuste del respaldo: 0-70 ° (±5 °) ► Ajuste del reposarodillas: 0-38 ° (±5 °) V2k ▶ Plataforma PP con retenedor de colchón integrado, extraíble para una esterilización suficiente ► Manivelas manuales: 2 piezas ► Ruedas cubiertas de 5": 4 piezas Riel lateral plegable: 1 juego ► Tapas de cama PP tipo enchufable, con cerradura de seguridad: 1set ► Diámetro de las ruedas de parachoques 65 mm: 4 piezas ►IV Pértiga 4 ganchos: 1 juego ▶IV Preferencia de polos: 4 piezas ▶Gancho de drenaje: 2 piezas





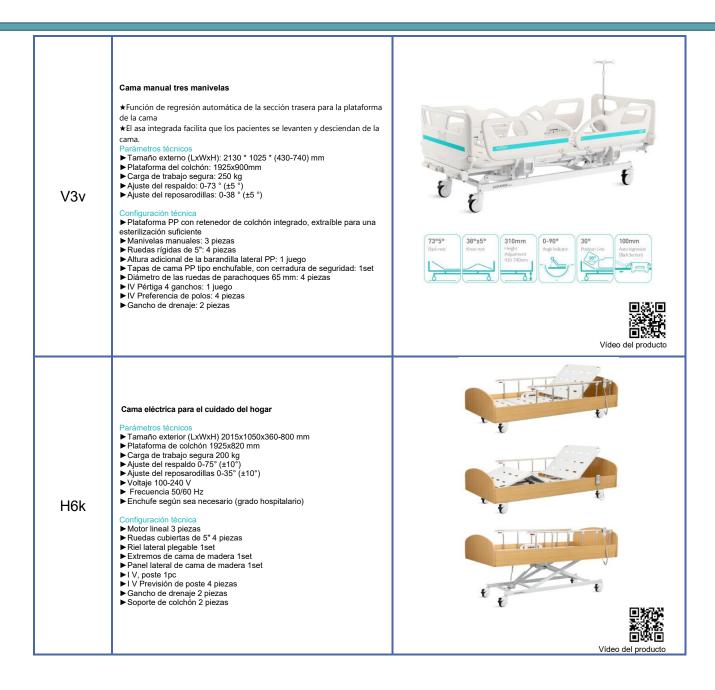





Cama eléctrica cinco funciones Parámetros técnicos: ▶ Tamaño externo (LxWxH): 2150 * 920 * (185 mm-762) mm ▶ Ancho de la plataforma de la cama: 35.4" ▶ Ajuste de la longitud de la cama: 76"/80"/84" ► Ajuste de altura: 7.2 "-30 " ► Ajuste del respaldo: 0-70° ► Ajuste del reposarodillas: 0-40° ► Trendelenburg inverso: 0-15° HB421 ► Trendelenburg: 0-15° ► Carga de trabajo segura: 550 libras Configuración técnica: ► Marco de cama general: 1 pieza ▶ Tablas de madera para la cabeza y los pies: 1 juego ▶ Base de rueda individual con ruedas de 8 piezas y 3 ": 1 juego ▶ Rueda Con Sistema De Bloqueo Y Mecanismo De Guía De Ruedas ► Control de la manija: 1 juego ► Actuadores: 4 piezas (función de inicio y parada lentos) ▶ Revisión del poste IV: 4 piezas ► Con posición de silla cardíaca Con retenedor de colchón integrado Cama eléctrica cinco funciones Parámetros técnicos: ► Tamaño externo (LxWxH): 2150 * 1000 * (200 mm -745) mm ► Ancho de la plataforma de la cama: 35.4" ▶ Ajuste de la longitud de la cama: 76"/80"/84" ▶ Ajuste de altura: 7.8 "-29.3" ► Ajuste del respaldo: 0-70° ► Ajuste del reposarodillas: 0-40° ► Trendelenburg inverso: 0-15° ► Trendelenburg: 0-15° ► Carga de trabajo segura: 550 libras HB422 ▶ Marco de cama general: 1 pieza ▶ Tablas de madera para la cabeza y los pies: 1 juego ▶ 3" Rueda: 4 piezas ▶ Rueda con sistema de bloqueo ▶ Pata de pie: 1set ► Control de la manija: 1 juego ► Conjunto de riel lateral de metal: 1 juego ► Actuadores: 4 piezas (función de arranque y parada lentos) ▶ Revisión del poste IV: 4 piezas ► Con posición de silla cardíaca





Cama eléctrica cinco funciones Parámetros técnicos: ► Tamaño externo (LxWxH): 2150 * 1000 * (185 mm -762) mm ▶ Ancho de la plataforma de la cama:35.4" ▶ Ajuste de la longitud de la cama: 76" ▶ Ajuste de altura: 7.2 "-30 " ► Ajuste del respaldo: 0-70° ▶ Ajuste del reposarodillas: 0-40° ► Trendelenburg inverso: 0-15° ► Trendelenburg: 0-15° HB425 ► Carga de trabajo segura: 550 libras ► Marco de cama general: 1 pieza ▶ Tablas de cabeza y pie de PU: 1 juego ▶ Módulos de cubierta envolvente para el hogar: 1set ▶ Base de rueda individual con ruedas de 8 piezas y 3 ": 1 juego ▶ Rueda con sistema de bloqueo y mecanismo de guía de ruedas 400 500mm 159 ► Control de la manija: 1 juego ► Actuadores: 4 piezas (función de arranque y parada lentos) ▶ Revisión del poste IV: 4 piezas Cama eléctrica cinco funciones Parámetros técnicos: ► Tamaño externo (LxWxH): 2200 * 1025 * (345 mm -927) mm ► Ancho de la plataforma de la cama: 35.4" ▶ Ajuste de la longitud de la cama: 76"/80"/84" ▶ Ajuste de altura: 13.6 " -36.5 " ► Ajuste del respaldo: 0-70° ► Ajuste del reposarodillas: 0-40° ► Trendelenburg inverso: 0-15° ► Trendelenburg: 0-15° ► Carga de trabajo segura: 550 libras HB426 ▶ El marco de cama específico para rieles de asistencia 3/4: 1 pieza ▶ Tablas de madera para la cabeza y los pies: 1 juego ▶ Ruedas controladas centralmente de 5": 1 juego ▶ Rueda con sistema de bloqueo ► Control de la manija: 1 juego ▶ 3/4 rieles de asistencia: 1 juego ▶ Actuadores: 4 piezas (función de arranque y parada lentos) 70° 40° 500mm 15° ▶ Revisión del poste IV: 4 piezas Back-rest ► Con posición de silla cardíaca ► Con retenedor de colchón integrado





| HC300 | Cama eléctrica tres funciones Parámetros técnicos: ► Tamaño externo (LxWxH): 2037 * 996 * (250-580) mm ► Plataforma del colchón: 1930 * 900 mm ► Ajuste de altura: 250-580 mm ► Ajuste del respaldo: 0-72° ► Ajuste del reposarodillas: 0-20° ► Carga de trabajo segura: 175 kg Configuración técnica: ► Marco de cama general: 1 pieza ► Tablas de madera para la cabeza y los pies: 1 juego ► Barra de instalación de Guadrail: 4 piezas ► Barandilla metálica enchufable: 3 piezas ► Barandilla giratoria: 1 pieza ► " Castores: 4 piezas ► Control de manija: 1 juego ► Actuadores: 3 piezas ► Con función de contorno automático ► Con posición de relajación con una sola tecla ► Con una llave en posición de cama ► Con luz debajo de la cama | 72° Back-rest Knee-rest Adjustment 250-580mm |
|-------|---|--|
| HC200 | Cama eléctrica tres funciones Parámetros técnicos: Tamaño externo (LxWxH): 2037 * 996 * (250-580) mm Plataforma del colchón: 1930 * 900 mm Pajuste de altura: 250-580 mm Pajuste del respaldo: 0-72° Ajuste del reposarodillas: 0-15° Carga de trabajo segura: 175 kg Configuración técnica: Marco de cama general: 1 pieza Tablas de madera para la cabeza y los pies: 1 juego Barra de instalación de Guadrail: 2 piezas Barandilla metálica enchufable: 2 piezas Control de manija: 1 juego Actuadores: 2 piezas Con función de contorno automático Con posición de relajación con una sola tecla Con posición de lectura con una sola tecla Con una llave en posición de cama Con luz debajo de la cama | 72° Back-rest Knee-rest Adjustment 250-580mm |






Cama eléctrica tres funciones ► Tamaño externo (LxWxH): 2145 * 1025 * (185 mm-762) mm Ancho de la plataforma de la cama: 35 " Ajuste de la longitud de la cama: 76"/80"/84" ➤ Ajuste de altura: 7.2 "-30 " ➤ Ajuste del respaldo: 0-70° ➤ Ajuste del reposarodillas: 0-40° HB424 ► Carga de trabajo segura: 550 libras ►El marco de la cama específico para rieles de asistencia 3/4: 1 pieza ➤ Tablas de madera para la cabeza y los pies: 1 juego ➤ Base de rueda integral con ruedas de 8 piezas de 3 ": 1 juego ➤ Rueda con sistema de bloqueo ► Control de manija: 1 juego ► Rieles de asistencia 3/4: 1 juego ► Actuadores: 4 piezas (función de arranque y parada lentos) ▶IV Preferencia de polos: 4 piezas ►Con posición de silla cardíaca ► Con retenedor de colchón integrado Vídeo del producto Cama de tracción ortopédica eléctrica Parámetros técnicos: ▶ Tamaño externo (largo x ancho x alto): 2230x1060x (435 -725) mm ▶ Plataforma del colchón: 1925x900mm ► Ajuste del respaldo: 0-75 ° (±10 °) ► Ajuste del reposarodillas: 0-35 ° (±10 °) ► Trendelenburg inverso: 0-12° ► Trendelenburg: 0-12° GB8e8y ▶ Carga de trabajo segura: 250 kg ► Motor lineal: 4 piezas ▶ Ruedas laterales dobles de 5", cierre central: 4 piezas ▶ Barandilla lateral de ABS: 1 juego ▶ Extremos de cama de ABS con cerradura de seguridad: 1 juego 35°±10° 250mm ▶ Revisión del poste IV: 4 piezas ▶ Gancho de drenaje: 2 piezas ▶ Cuadro Balcánico de aluminio: 1 juego ▶ Pedal de bloqueo central: 2 piezas





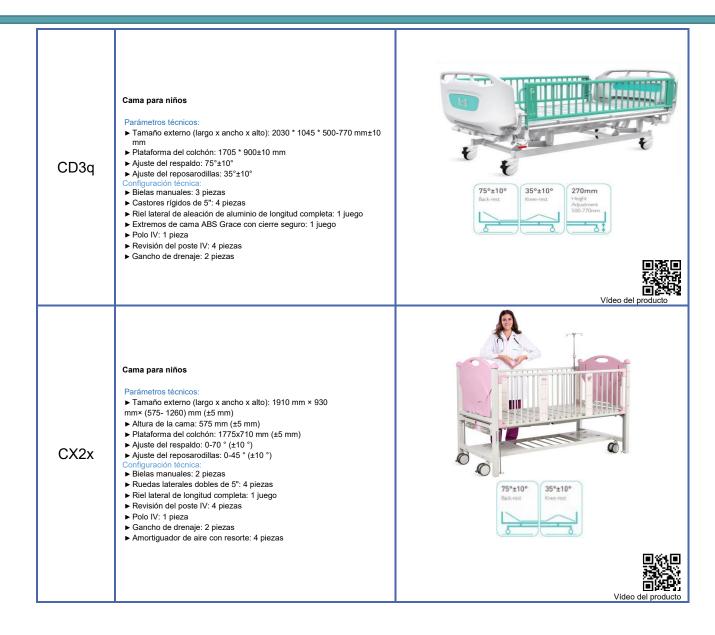





Cama para niños ▶ Tamaño externo (largo x ancho x alto): 1600x750x1040mm ► Altura de la cama: 500 mm ▶ Plataforma del colchón: 1580x660mm CR0q5s Configuración técnica: ▶ Ruedas cubiertas de 5": 4 piezas ▶ Riel lateral de longitud completa: 1 juego ▶ Extremos de cama integrados: 1 juego ▶ Polo IV: 1 pieza ▶ Revisión del poste IV: 4 piezas ► Gancho de drenaje: 2 piezas Cama infantil eléctrica ► Tamaño exterior (largo x ancho x alto) 1835x780x480-770 mm ► Ajuste del respaldo 0-75° (±10∘±10∘) ► Ajuste del reposarodillas 0-35° (±10∘±10∘) ► Trendelenburg inverso: 0-12° ► Trendelenburg: 0-12° ➤ Voltaje y frecuencia: 100-240 V - 50/60 Hz ➤ Enchufe según sea necesario (grado hospitalario) CT8k ► Motor lineal 4 piezas Ruedas laterales dobles de 5", cierre centralizado 4 piezas Barandilla lateral de aleación de aluminio con protección adicional 1set ► Extremos de cama de aleación de aluminio 1set ▶ Polo intravenoso 1pc ▶ Provisión de poste intravenoso 4 piezas ► Gancho de drenaje 2 piezas Vídeo del producto





| CR2q0s | Cama para niños Parámetros técnicos: ► Tamaño externo (largo x ancho x alto): 1800x860x1110mm±10mm ► Altura de la cama: 600 mm±10 mm ► Plataforma del colchón: 1600x680mm±10mm ► Ajuste del respaldo: 0-75 ° (±10 °) ► Ajuste del reposarodillas: 0-35 ° (±10 °) Configuración técnica: ► Bielas manuales: 2 piezas ► Riel lateral de longitud completa: 1 juego ► Extremos de cama integrados: 1 juego ► Funda antideslizante para los pies de la cama: 4 piezas ► Polo IV: 1 pieza ► Revisión del poste IV: 4 piezas ► Gancho de drenaje: 2 piezas ► Soporte para zapatos: 1 pieza | 75°±10° 35°±10° Vídeo del producto |
|--------|---|--|
| X01-1 | SK-AD3 Cuna para bebés Parámetros técnicos: ► Tamaño externo (LxWxH): 890 * 520 * (770-940) mm (±10 mm) ► Trendelenburg inverso: 0-10° (±3°) ► Trendelenburg: 0-10°(±3°) Configuración técnica: ► resorte de gas: 2 piezas ► moisés: 1 pieza ► Ruedas laterales dobles de 3": 4 piezas ► Colchón de 2 cm de grosor | 12º Roures Trende kerkurg 250mm Trende kerkurg 250.00mm Trende kerkurg 250.00m |
| X01-5 | SK-A3 Cuna para bebé Parámetros técnicos: ► Tamaño externo (largo x ancho x alto): 810x520x990mm ► Trendelenburg: 0-18° Configuración técnica: ► Moisés: 1 pieza ► Rueda cubierta de 3": 4 piezas ► Revisión del poste IV: 2 piezas ► Polo IV: 1 juego ► Cesta de utilidades: 1 pieza ► Resorte neumático ajustable: 1 pieza ► Colchón de 2 cm de grosor: 1 pieza | 18° Trenderedurg |